



L'azienda nasce nel 2005 forte dell'esperienza trentennale maturata dal fondatore nel settore della sicurezza.

suMisura è sinonimo di personalizzazione e cura di ogni dettaglio, seleziona materiali di alta qualità, sempre alla ricerca di innovazioni tecnologiche e di design, per offrire al cliente soluzioni a 360° dal prodotto entry level al top di gamma tutto completamente handmade.

A stylized, handwritten signature in white ink that reads "suMisura". The script is fluid and cursive, with a long, sweeping underline that extends to the right.

Indice



Le porte

_Equilibrio	#002
_Ricerca	#008
_Esclusiva	#018
_Sintesi	#028
_Linea	#036
_Classica	#040



Skin

_Alluminio	#052
_Alu_suMisura	#054
_Ceramica	#056
_Legno	#058



SefeLine

_safeLine	#076
-----------	------




Le persiane

_Persiane	#044
-----------	------




Componenti

_Cilindri	#062
_Serrature	#064
_Tecnologia	#066
_Maniglioni	#068
_Accessori	#072
_Maniglie	#073
_Classici	#074



Caratteristiche

_Prestazioni	#080
_Finiture	#081



_EQUILIBRIO

La porta EQUILIBRIO è il nuovo modello suMisura a bilico che con il suo meccanismo permette la realizzazione di porte di grandi dimensioni in piena libertà.

Caratteristiche standard

- Disponibile in versione filo-muro (Ricercata) e con mostrine (Esclusiva)
- Classe di sicurezza 3
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- Sistema a bilico con portata fino a 500 kg
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Doppia guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale anta e telaio
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore e superiore
- Registro scrocco con antischeda
- Versione filo-muro con guida filo intonaco interno su telaio (Optional parte esterna)



_SUMISURA // LE PORTE
_EQUILIBRIO



#004

**La perfezione
nascosta.**

**Pannello RAL 9010
Maniglia Antracite
7MAF16
Serratura brevettata safeLine
Nero lucido**




#005



**Il tratto distintivo
del nuovo modello
Equilibrio è la
possibilità di avere
luci molto ampie.**

**Pannello Frassino Nero
Maniglia Cromo lucida
7MAF3**





_RICERCATA

**La RICERCATA è la porta blindata pensata
per soluzioni moderne filomuro.**

Caratteristiche standard

- Classe di sicurezza 3 (Optional 4 e 5)
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- 2 cerniere regolabili per anta con angolo di apertura massima 95°
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Sistema antistrappo lato cerniere integrato
- Doppia guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale anta e telaio
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore (Optional soglia taglio termico)
- Registro scrocco con antischeda
- Limitatore di apertura a doppio scatto
- Guida filo intonaco interno su telaio (Optional parte esterna)



**Porta filomuro con
pannello tinteggiato
assieme alla parete.**

**Pannello effetto
cemento
Maniglia Bianca
2MAF12**





_SUMISURA // LE PORTE
_RICERCATA

**Pannello laccato lucido
che mette in risalto la
porta sulla parete
opaca.**

**Pannello RAL 9016
lucido
Maniglia Cromo
lucida 2MAF3**



#012







**Pannello in rovere
a contrasto con la
parete, utilizzando
come finitura a
campione il parquet.**

**Pannello rovere
naturale
Maniglia Cromo
satinata 3MAF2**



_SUMISURA // LE PORTE
_RICERCATA




#016

**La boiserie continua
con il pavimento
permette alla porta
di fondersi con il
pavimento.**

**Pannello rovere
naturale
Maniglia Bronzo
8MAF15**





_ESCLUSIVA

La porta ESCLUSIVA si distingue per l'assenza di parti metalliche a vista, completamente rivestita in legno nelle varie essenze, caratterizzata dalla complanarità fra anta e telaio.

Caratteristiche standard

- Classe di sicurezza 3 (Optional 4 e 5)
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- 2 cerniere regolabili per anta con angolo di apertura massima 95°
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Sistema antistrappo lato cerniere integrato
- Doppia guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale anta e telaio
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore (Optional soglia taglio termico)
- Registro scrocco con antischeda
- Limitatore di apertura a doppio scatto



_SUMISURA // LE PORTE
_ESCLUSIVA



Pannello RAL 9016 lucido.
Maniglia Nera 2MAF11

#020



**Il contrasto tra la maniglia
nera e il pannello bianco
lucido rendono la porta
ideale per ambienti
eleganti.**

_SUMISURA // LE PORTE
_ESCLUSIVA

**Il noce canaletto dona armonia
all'ambiente.**

**Pannello noce canaletto
Maniglia Cromo satinata 7MAF2**



#022



#023

_SUMISURA // LE PORTE
_ESCLUSIVA



#024

**La finitura nera degli
accessori a contrasto con
il pannello frassino bianco,
sono l'ideale per chi è alla
ricerca di novità.**

**Pannello frassino poro
aperto RAL 9010
Maniglia Nera 2MAF11**



SUMISURA // LE PORTE
ESCLUSIVA




#026

**Il contrasto del pannello bianco
lucido e delle mostrine nere
richiamano i dettagli
dell'ambiente.**

**Pannello RAL 9016 lucido
Maniglia Nera 2MAF11**






_SINTESI

La SINTESI è la porta blindata dal design estremamente minimal che si adatta con eleganza a qualsiasi ambiente grazie all'innovazione del pannello a sormonto con l'assenza di telaio e coprifili.

Caratteristiche standard

- Classe di sicurezza 3 (Optional 4 e 5)
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- 2 cerniere regolabili per anta con angolo di apertura massima 110°
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Sistema antistrappo lato cerniere integrato
- Doppia guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale anta e telaio
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore (Optional soglia taglio termico)
- Registro scrocco con antischeda
- Limitatore di apertura a doppio scatto
- Guida filo intonaco interno su telaio (Optional parte esterna)

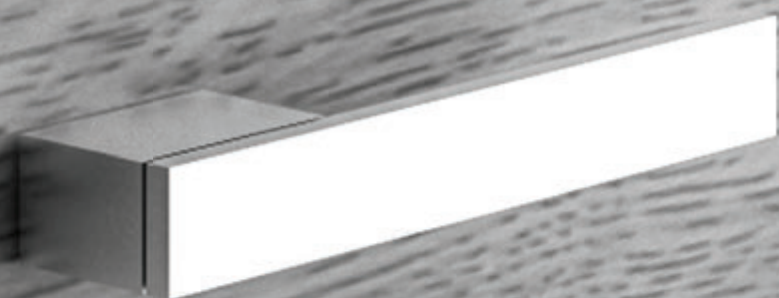

_SUMISURA // LE PORTE
_SINTESI




**La serratura
elettromeccanica
combinata alla
maniglia incassata
esalta un design
unico.**

#030



Pannello rovere
naturale
Maniglia incassata con
apertura
elettromeccanica

_SUMISURA // LE PORTE
_SINTESI



La finitura corten rende il
modello SINTESI parte
integrante dell' ambiente.

Pannello Corten
Maniglia incassata con
apertura
elettromeccanica.



_SUMISURA // LE PORTE
_SINTESI




Pannello RAL 9016 lucido
Maniglia Cromo lucido 2MAF3

#034



**Il pannello a sormonto rende
la porta un elemento
d'arredo.**



_LINEA

La porta LINEA è l'innovazione alla tradizione, infatti il sistema con cerniere a scomparsa e le parti metalliche a vista complanari rendono questo modello semplice e pulito.

Caratteristiche standard

- Classe di sicurezza 3 (Optional 4 e 5)
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- 2 cerniere regolabili per anta con angolo di apertura massima 95°
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Sistema antistrappo lato cerniere integrato
- Doppia guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale anta e telaio
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore (Optional soglia taglio termico)
- Registro scrocco con antischeda
- Limitatore di apertura a doppio scatto



_SUMISURA // LE PORTE
_LINEA




Pannello Laminato tessuto
Maniglia Cromo lucido 2MAF3



**Lo stile "industry" del pannello effetto
tessuto si sposa perfettamente con
ambienti vintage.**



#039



_CLASSICA

La porta blindata CLASSICA, dalla semplicità lineare, viene realizzata su misura sempre con un alto standard qualitativo.

Caratteristiche standard

- Classe di sicurezza 3 (Optional 4 e 5)
- Certificazione di trasmittanza termica (Optional Kit prestazionali)
- 2 cerniere regolabili per anta con angolo di apertura massima 180°
- Spessore lamiera perimetrale anta e telaio 2mm, corazza e omega di rinforzo 1,5mm
- 10 punti di chiusura con rinforzi da 5mm
- Sistema antistrappo lato cerniere integrato
- Guarnizione in EPDM coestruso su perimetrale telaio (Optional anche su anta)
- Verniciatura a polvere termoindurente poliestere
- Barra antispifferi autolivellante inferiore (Optional soglia taglio termico)
- Registro scrocco con antischeda
- Limitatore di apertura a doppio scatto



#041



Pannello frassino poro aperto RAL 9010.
Maniglia Cromo satinato 2MAF2



**La particolare finitura del frassino poro
aperto bianco, dona modernità,
conservando pur sempre il proprio
inconfondibile stile classico.**



_PERSIANE

Le persiane blindate suMisura, nascono da ricerche costanti sul prodotto. Soluzioni innovative e cura dell'estetica le caratterizzano, rendendole uniche per qualità e sicurezza. Costruite con profili completamente personalizzati, pressopiegati in lamiera zincata spessore 2 mm e lamelle fisse oscuranti con sistema antistrappo, rappresentano la soluzione ideale di massima sicurezza.

Realizzabili a una, due o più ante, anche ad arco, soddisfano a pieno ogni tipo di richiesta.







_SUMISURA // PERSIANE



#048



71

_SKIN


Da anni ci impegniamo affinché i nostri clienti godano delle tecnologie più avanzate e delle finiture più particolari e ricercate per customizzare le loro porte. Il nostro obiettivo, infatti, è offrire una personalizzazione unica e su misura soddisfacendo le richieste e le preferenze del cliente.

• I pannelli sono disponibili in qualsiasi finitura, salvo fattibilità.






001KAL

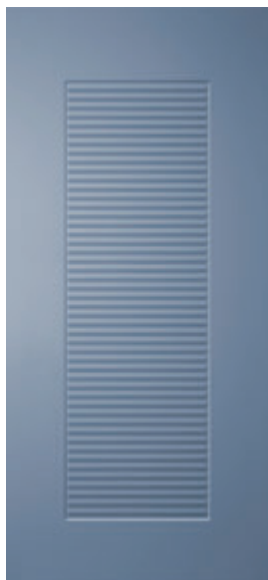

002KAL

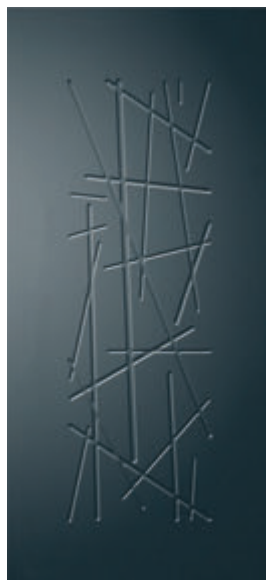


003KAL



004KAL



005KAL

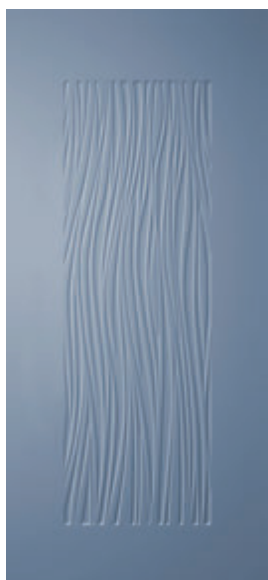

006KAL



007KAL



008KAL



009KAL



010KAL



011KAL



012KAL



013KAL




014KAL




015KAL




016KAL



001KRL




002KRL



003KRL




004KRL
Maniglione 5ME

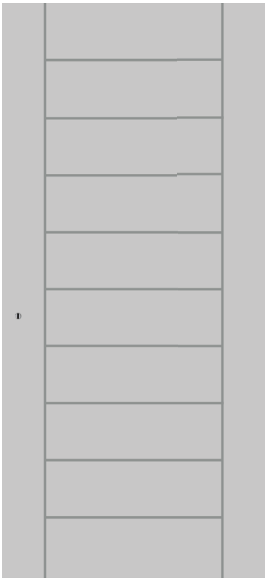


005KRL




006KRL

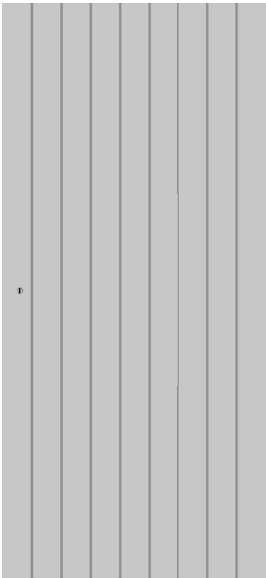

007KRL

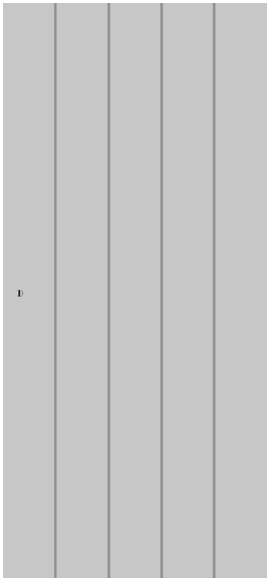

008KRL

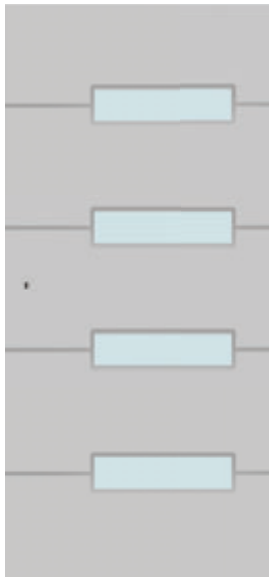


013KRL



014KRL




015KRL

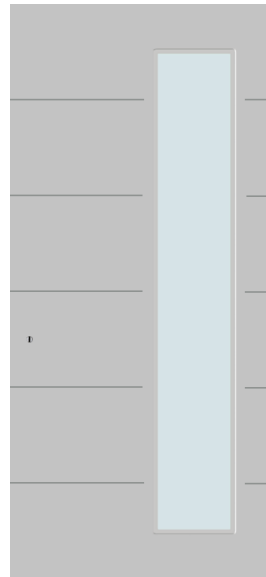


016KRL




017KRL

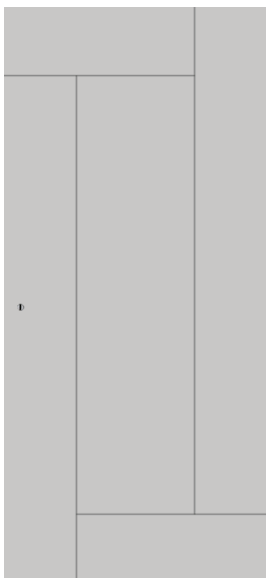


018KRL

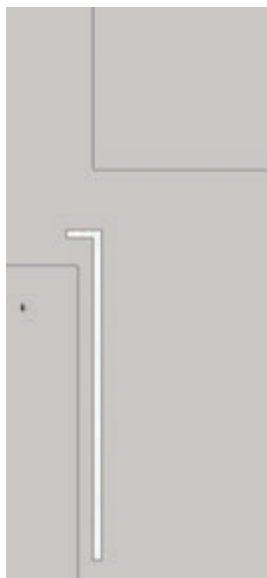

019KRL
Maniglione 39ME

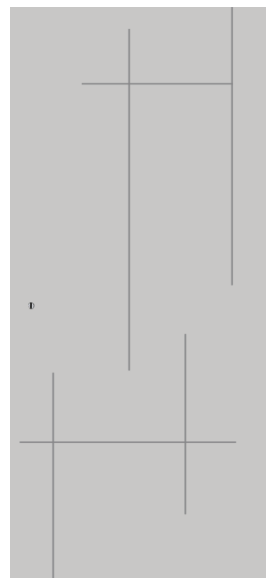

020KRL

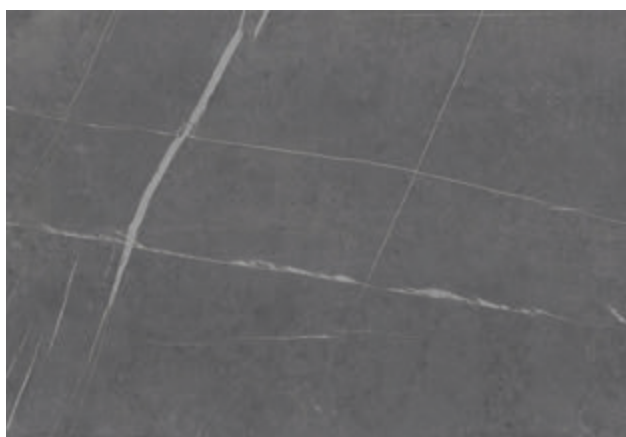


Senda gris



Larsen super blanco gris




Meteora gris

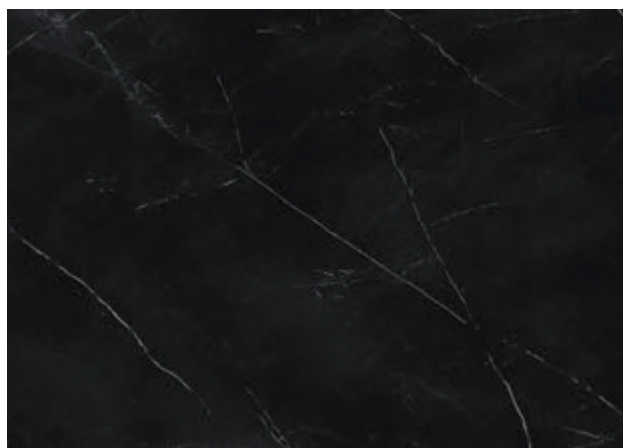


Storm negro



Umbra marrón

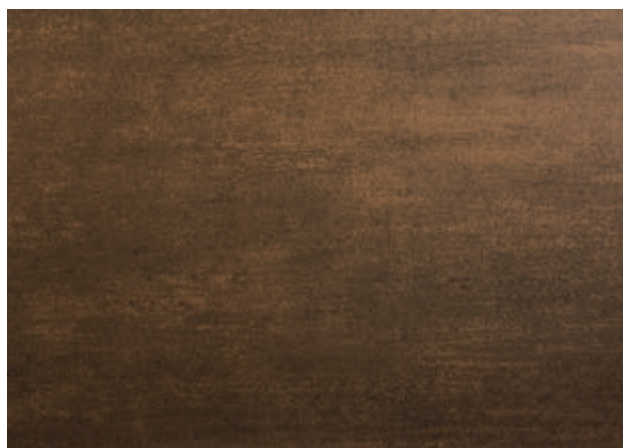

Oxide corten

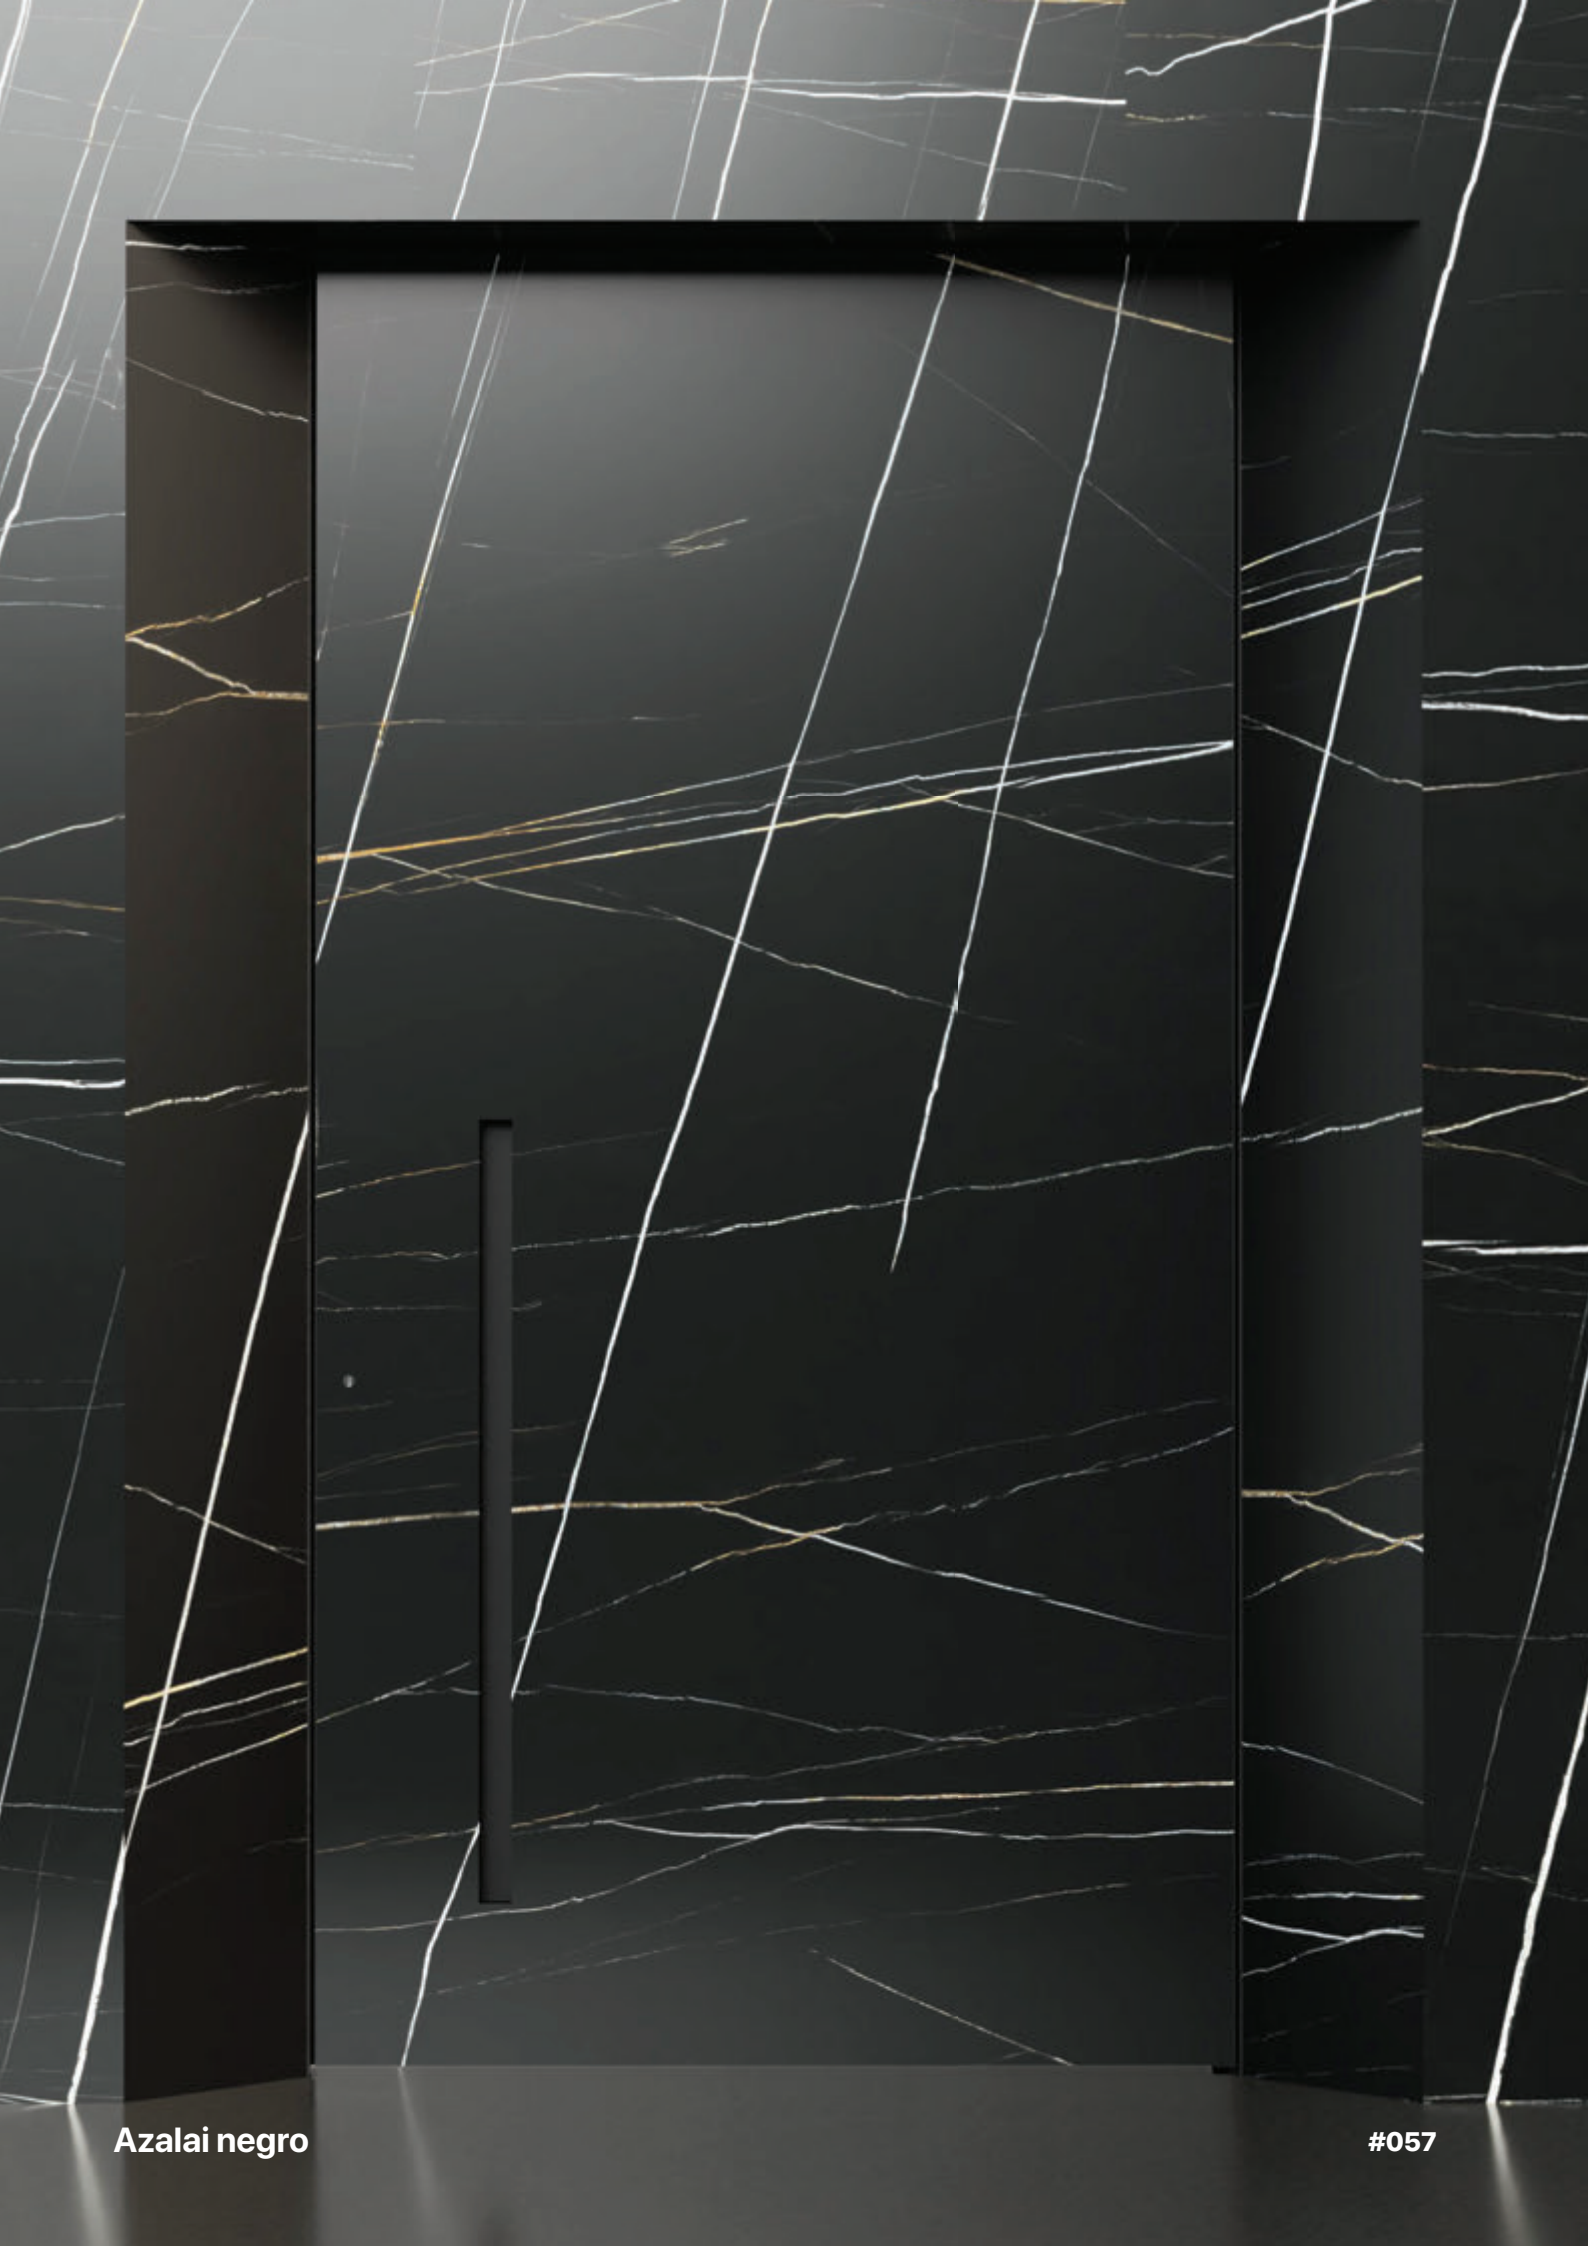

Azalai negro

#057



009KPT



010KPT




011KPT




012KPT



013KPT

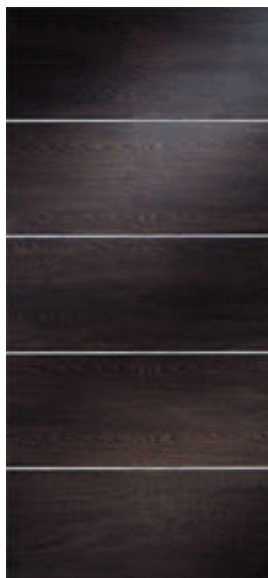


014KPT

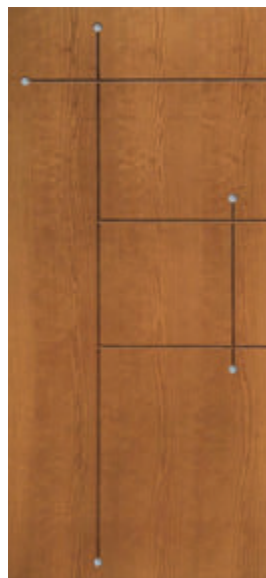


015KPT




016KPT

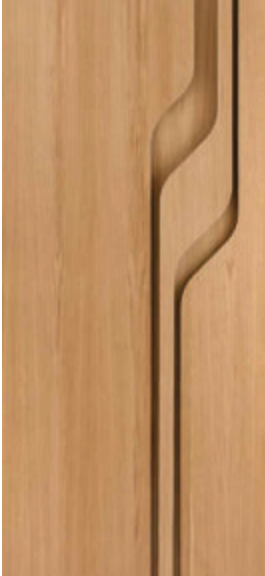

017KPT
Maniglia incassata

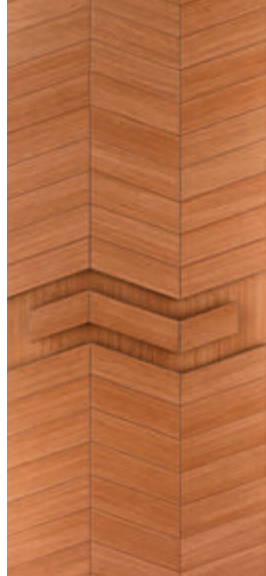


018KPT
Maniglia incassata

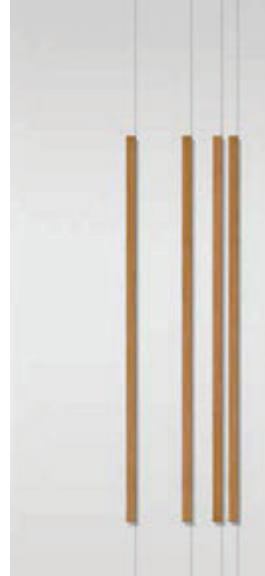

019KPT
Maniglia sporgente



020KPT
Maniglia incassata

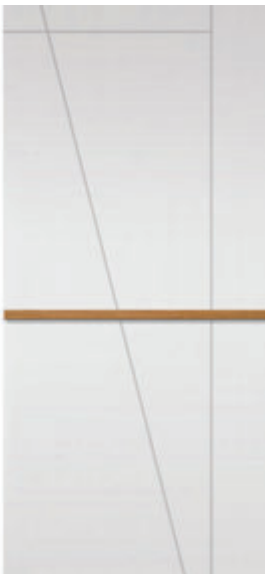


021KPT
Maniglia sporgente



022KPT



023KPT

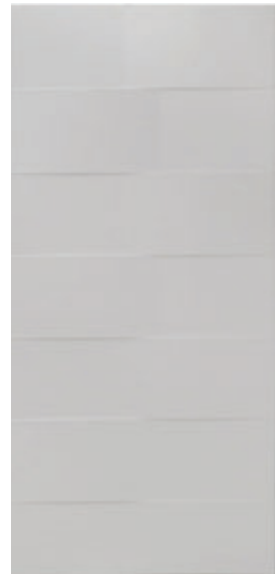

024KPT



_COMPONENTI

Le nostre porte nascono da un intenso lavoro di ricerca e dedizione al fine di selezionare i migliori componenti per i nostri prodotti.

• L'azienda si riserva la variazione dei componenti.



#061

CILINDRI EVVA_ICS



Una chiave | tanti pregi

L'elegante chiave reversibile ICS mostra due lati di tutto rispetto. Gli smussi appositamente sviluppati accrescono il comfort d'uso e permettono di infilare la chiave con facilità. Lo spessore di 3 mm e la pregiata lega in alpaca rendono la chiave molto robusta e resistente all'usura. Tre tagli di identica lunghezza sul dorso della chiave nascondono la loro effettiva profondità. In questo modo diventa pressoché impossibile ogni duplicazione illegale della chiave anche con le più moderne tecniche di stampa in 3D.

La chiave originale ICS è prodotta esclusivamente da EVVA con profilo personalizzato dedicato alla "suMisura" e può essere duplicata solo presso la nostra azienda esibendo la Security Card.

Tutela brevettata fino al 2028.

CILINDRI EVVA_4KS



Un cilindro | tanti dettagli

La chiave reversibile 4KS dotata di singolari punte arrotondate è molto facile da usare. La pregiata lega in alpaca, il rivestimento a basso coefficiente di attrito di tutti gli elementi di bloccaggio e la tecnologia senza molle della chiave e del rotore 4KS, garantiscono massima resistenza all'usura persino nelle condizioni più sfavorevoli. Le caratteristiche peculiari della chiave 4KS sono, tuttavia, le curve sovrapposte realizzate mediante micro fresatura. Esse rendono praticamente impossibile clonare la chiave all'interno dell'impianto di chiusura. La cifratura aggiuntiva garantisce, inoltre, massima sicurezza.

Una delle tre curve presenti su un lato corre in maniera asimmetrica rispetto l'altro lato. Si tratta della quarta curva nascosta, da cui deriva il nome 4KS. La chiave originale 4KS è prodotta esclusivamente da EVVA e può essere duplicata solo esibendo la Security Card.

Tutela brevettata fino al 2035.

CILINDRI EVVA_MCS



Protezione completa | al 100%

MCS è il cilindro Top di gamma EVVA, a prima vista trasmette subito sicurezza grazie ai suoi 8 rotori magnetici che garantiscono massima protezione contro la duplicazione abusiva, un robusto design che assicura una lunga durata nel tempo anche in condizioni d'uso estreme ed allo stesso tempo comodo con la sua chiave reversibile.

La chiave unisce in sé due tecnologie per offrire tripla sicurezza: una cifratura magnetica e due cifrature meccaniche.

MCS è ideale per gli impianti di chiusura ai quali si chiedono requisiti elevati quanto a perfezione e sicurezza.

La chiave originale MCS è prodotta esclusivamente da EVVA e può essere duplicata solo presso la casa madre esibendo la Security Card presso un EVVA Partner.

Tutela brevettata fino al 2035.

CILINDRI EVVA_NIO



NIO | Il cilindro intelligente per la tua casa

Il cilindro motorizzato montato sulla tua porta blindata, offre grande confort e assicura una maggiore sicurezza. NIO infatti è in grado di chiudere automaticamente e in modo sicuro la porta dopo pochi secondi. Desideri aprire la tua porta di casa con lo smartphone, tramite impronta digitale o con codice numerico? Con NIO non è un problema, sarai tu a scegliere la modalità che preferisci! Da oggi non hai più bisogno di chiavi o tanto meno di internet per entrare a casa.


SERRATURA FAST

La Serratura FAST è molto semplice da utilizzare, meccanicamente ci consente di blindare la porta dall'interno alzando semplicemente la maniglia e, altrettanto semplicemente, permette di sbloccare la chiusura in caso di emergenza abbassandola (la funzione di sblocco è selezionabile a discrezione dell'utilizzatore).

Per blindare dall'esterno quando si esce di casa, è di nuovo sufficiente alzare la maniglia (in alternativa un pomo girevole).

In questo caso però, abbassandola non si ottiene ovviamente l'apertura, che è consentita solo inserendo e girando l'apposita chiave in dotazione.

Per qualsiasi evenienza e a discrezione dell'utilizzatore è possibile azionare la serratura nel modo tradizionale con la chiave.

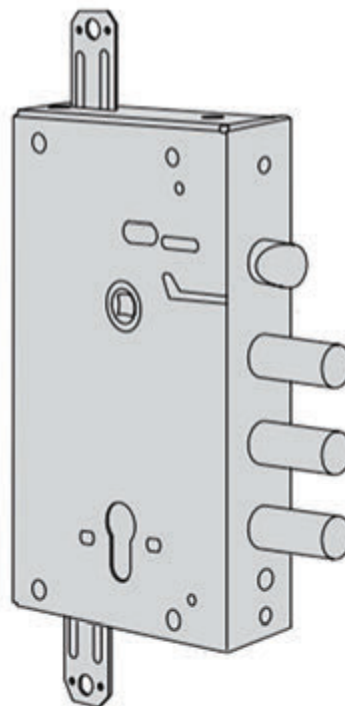

SERRATURA MOTORIZZATA FIAM X1R SMART


La Motorizzata FIAM X1R SMART è una serratura elettromeccanica progettata appositamente per l'applicazione su porte blindate.

Le funzioni di apertura e chiusura sono controllate da un motore e una scheda elettronica con un microprocessore di ultima generazione.

La serratura può essere autoalimentata da 6 batterie alcaline da 1,5 VDC con durata di circa 30.000 cicli, in alternativa può essere alimentata da rete elettrica con eventuali batterie di back-up. In ogni caso di assenza di alimentazione, l'apertura è sempre garantita dall'utilizzo della chiave meccanica che, grazie a un sistema di sicurezza, è in grado di scollegare il motore durante l'azionamento con cilindro.

Caratteristiche principali:

- Apertura e richiusura automatica
- Single action (funzione antipanico)
- Apertura anche con chiave meccanica
- Certificata per la massima sicurezza
- Applicazione Argo dedicata (iOS, Android)
- Lettura storico eventi
- Modalità ufficio configurabile
- Controllo orario turni
- Alimentazione e gestione dell'energia
- Integrabile con sistemi di domotica
- Rilevazione stato porta
- Comando remoto di apertura

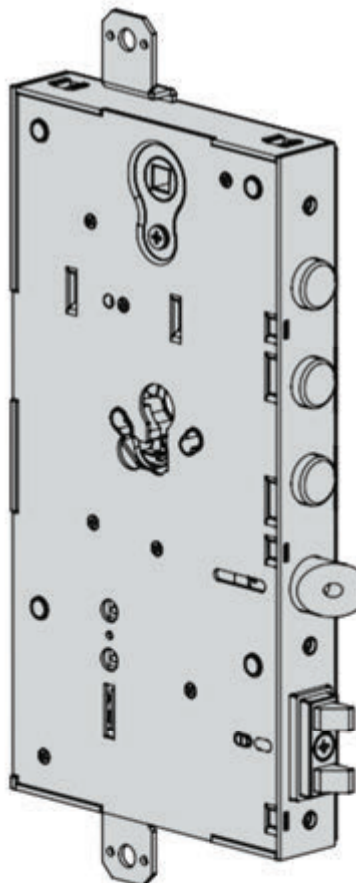

APRI LA TUA PORTA COME PREFERISCI

Puoi aprire x1R Smart con diverse credenziali elettroniche, configurando varie funzioni, validità temporale e fasce orarie.



App Smartphone:

L'app Argo, gratuita, permette ad ogni smartphone (iOS, Android) di aprire le porte su cui è installata x1R Smart.

La tecnologia Bluetooth Smart permette l'apertura della porta anche da remoto, fino a una distanza di 10 metri.

Tra le tante funzioni, da qui è anche possibile scaricare aggiornamenti riguardanti la serratura, la gestione di 300 utenti e degli ultimi 1000 eventi rilevati.

Apple Watch:

Argo App è disponibile anche per Apple Watch, con il quale puoi aprire la tua serratura x1R Smart.



Letture Biometrico:

La serratura integra l'autenticazione biometrica mediante impronte digitali. La credenziale biometrica è molto sicura e facile da usare: non può essere prestata, rubata o dimenticata ed è praticamente impossibile copiarla. Hai la possibilità di entrare in casa e comodamente aprire la porta e contemporaneamente, ad esempio, disattivare l'allarme (vedi pag.66-67).

Codici PIN:

Può essere fornita con un lettore RFID che include una tastiera retroilluminata. In questo modo, è possibile utilizzare anche i codici PIN come credenziali per aprire la porta. I codici PIN (da 4 a 14 caratteri) possono essere facilmente gestiti con Argo App. Inserendo un codice PIN è anche possibile attivare la funzione Modalità Ufficio, per disabilitarla è sufficiente digitare nuovamente il codice PIN.




Codice Invito:

Gli inviti permettono ai telefoni di autoregistrarsi come utenti nella serratura. Prima, un codice di invito deve essere programmato da un amministratore sulla serratura come uno dei 300 utenti. In seguito, arrivando di fronte alla porta, l'utente la seleziona e inserisce il codice di invito. La porta si apre con lo smartphone. Nello stesso momento il telefono si autoregistra nella lista utenti per il periodo specificato nell'invito. Il codice di invito può essere usato solo una volta e non può più essere riutilizzato.

Letture RFID a vista o nascosto:

Il lettore esterno RFID ha un modulo Bluetooth incorporato (senza opzione tastiera), progettato per essere installato sul rivestimento esterno oppure all'interno della porta in modo da avere una soluzione invisibile dall'esterno.



Credenziali RFID:

x1R Smart ha un lettore RFID Multistandard che funziona con la tecnologia RFID 13,56Mhz (ISO 14443 A/B). Puoi aprire per mezzo di tessere ISEO, carte e tags Mifare, Keyfob e Trasponder che sono sviluppati specificatamente con UID criptato (Identificativo Unico). Questo permette un più alto livello di sicurezza nella trasmissione tra la tessera e la serratura.

LETTORI BIOMETRICI



Supporto da parete



Bordo porta a filo



Bordo porta



Wi-Fi e APP



CAPACITÀ DI IMPRONTE DIGITALI: 166 × 3



NUMERO DI AMMINISTRATORI: illimitato



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DELLA
LUCE BLU DI STAND-BY



BLOCCO DI SICUREZZA



GESTIONE ACCENSIONE LED



CRONOLOGIA DEGLI ACCESSI



IMPOSTAZIONE DEI TEMPI DEI RELÈ



CREAZIONE FASCE ORARIE DI ACCESSO



MODALITÀ PASSAGGIO LIBERO



ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE DELLA
BASE DELLE IMPRONTE DIGITALI



SBLOCCO DI EMERGENZA CON
L'APPLICAZIONE

(con l'ingresso a portata di mano)



APERTURE DA REMOTO



Attuatore



Modulo



Radiocomando



Tastiera Metallo




Tastiera Nera

_SUMISURA // COMPONENTI
MANIGLIONI BIOMETRICI



SMR4

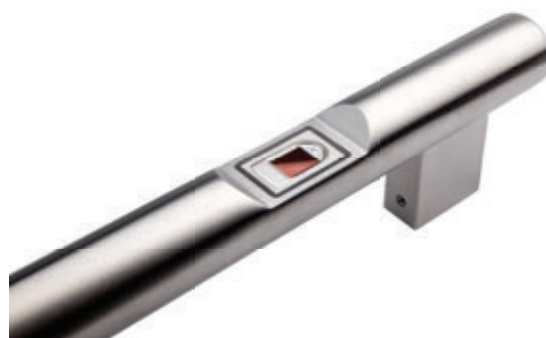

SMR9



SMQE



SMQM



SMTM



SMTM-R

Tutti i maniglioni biometrici possono essere ordinati con le finiture e le altezze sotto indicate:



**NERO
OPACO
F11**



**BIANCO
OPACO
F12**



**INOX
304 SAT
F17**



**INOX
316LSAT
F18**



**INOX
304LUX
F19**



**INOX
316LLUX
F20**

H1: 400/600 mm H2: 600/800 mm H3: 800/1000 mm H4: 1100/1500 mm H5: 1400/1800 mm



3ME

H1
300/400 mm

H2
300/500 mm

H8
1200/1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



30ME

H1
300/400 mm

H2
300/500 mm

H8
1200/1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



19ME

H1
300/330 mm

H2
470/500 mm

H3
770/800 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



7ME

H1
300/400 mm

H2
300/500 mm

H8
1200/1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



16ME

H1
350/390 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



18ME

H1
250/408 mm

H2
350/500 mm

H3
500/697 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



5ME

H1
300/400 mm

H2
300/500 mm

H8
1200/1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



4ME

H1
300/400 mm

H2
300/500 mm

H8
1200/1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



37ME

H1
350/400 mm

H2
550/600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
316LSAT
F18



INOX
316LLUX
F20



38ME

H1
350/500 mm

H2
550/700 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
316LSAT
F18



INOX
316LLUX
F20



39ME

H1
950 mm

H2
1200 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
316LSAT
F18



INOX
316LLUX
F20



40ME

H1
1000 mm

H4
1600 mm



NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



INOX
304SAT
F17



33ME

H1
300/325 mm



CROMO
SATINATO
PVD
F6



CROMO
LUCIDO
PVD
F7



NICHEL
LUCIDO
F13



RAME
SATINATO
F14



BRONZO
SATINATO
F15



ANTRACITE
SATINATO
F16



34ME

H1
300/325 mm



CROMO
SATINATO
PVD
F6



CROMO
LUCIDO
PVD
F7



NICHEL
LUCIDO
F13



RAME
SATINATO
F14



BRONZO
SATINATO
F15



ANTRACITE
SATINATO
F16



35ME

H1
300/325 mm



CROMO
SATINATO
PVD
F6



CROMO
LUCIDO
PVD
F7



NICHEL
LUCIDO
F13



RAME
SATINATO
F14



BRONZO
SATINATO
F15



ANTRACITE
SATINATO
F16



36ME

H1
300/325 mm



CROMO
SATINATO
PVD
F6



CROMO
LUCIDO
PVD
F7



NICHEL
LUCIDO
F13



RAME
SATINATO
F14



BRONZO
SATINATO
F15



ANTRACITE
SATINATO
F16



1KST

Kit componenti esterni standard 1:
Pomo 1PM, Defender e spioncino tondi.
Optional defender a scomparsa.



1KNT

Kit componenti interni standard 1:
Maniglia 1MA, bocchetta e nottolino tondi.



OTTONE
LUCIDO
F1



CROMO
SATINATO
F2



CROMO
LUCIDO
F3



BRONZO
ALU
F4



2KST

Kit componenti esterni standard 2:
Pomo 2PM, Defender e spioncino quadri.
Optional defender a scomparsa.



2KNT

Kit componenti interni standard 2:
Maniglia 2MA, bocchetta e nottolino quadri.



CROMO
SATINATO
F2



CROMO
LUCIDO
F3




NERO
OPACO
F11



BIANCO
OPACO
F12



6MA



NERO
OPACO
F11

BIANCO
OPACO
F12

INOX
316L SAT
F18

INOX
316LLUX
F20



7MA



CROMO
SATINATO
F2

CROMO
LUCIDO
F3

RAME
SATINATO
F14

BRONZO
SATINATO
F15

ANTRACITE
SATINATO
F16

NERO
OPACO
F11



8MA



CROMO
SATINATO
F2

CROMO
LUCIDO
F3

RAME
SATINATO
F14

BRONZO
SATINATO
F15

ANTRACITE
SATINATO
F16

NERO
OPACO
F11

9MA

(Variante con placca)



OTTONE
LUCIDO
F1

CROMO
SATINATO
F2

CROMO
LUCIDO
F3

BRONZO
SATINATO
F15

ANTRACITE
SATINATO
F16

OTTONE
SATINATO
F21



10MA

(Variante con placca)



NERO
OPACO
F11

BIANCO
OPACO
F12

RAME
SATINATO
F14

BRONZO
SATINATO
F15

ANTRACITE
SATINATO
F16

OTTONE
SATINATO
F21

OTTONE
LUCIDO
F1

CROMO
SATINATO
F2

CROMO
LUCIDO
F3

11MA

(Variante con placca)



NERO
OPACO
F11

BIANCO
OPACO
F12

RAME
SATINATO
F14

BRONZO
SATINATO
F15

ANTRACITE
SATINATO
F16

OTTONE
SATINATO
F21

CROMO
SATINATO
F2

CROMO
LUCIDO
F3




3BA



1BA



2BA



3PM





31ME

H1
235/340 mm



OTTONE
PVD
F5



BRONZO
ANTICO
F8



CROMO
SATINATO
ELUCIDO
F10



1ME

H1
280/320 mm



OTTONE
PVD
F5



BRONZO
ANTICO
F8



CROMO
SATINATO
ELUCIDO
F10



32ME

H1
230/307 mm



OTTONE
PVD
F5



BRONZO
ANTICO
F8



CROMO
SATINATO
ELUCIDO
F10



10ME

H1
210 mm



OTTONE
PVD
F5



CROMO
SATINATO
PVD
F6



CROMO
LUCIDO
PVD
F7



BRONZO
ANTICO
F8



_SAFE LINE

safeLine è la nuova serratura pensata e brevettata da suMisura.

Il sistema di chiusura totalmente a scomparsa, dona al prodotto un design esclusivo, rendendolo unico nel suo genere.



#077





Sicurezza al primo posto.

Il nuovo sistema di chiusura suMisura è il frutto di numerose sperimentazioni che hanno portato ad un prodotto elegante, prestante e solido, che fa della sicurezza la sua caratteristica principale. La fluidità del meccanismo progettato permette lo scorrimento di una barra di acciaio spessa 1 cm e alta 170 cm, raggiungendo il livello 5 di sicurezza.

Che linea!

Lo stile ineguagliabile che si adatta alla perfezione agli ambienti più esclusivi e la sua massima affidabilità fanno di safeLine tutto quello che i migliori designer aspettavano per dare un valore aggiunto ai propri progetti.

Splendida innovazione.

Con safeLine abbiamo progettato un inedito design, una versione evoluta della serratura più comune al mondo. Abbiamo dato la semplicità di una linea e la potenza dell'acciaio. Si può scegliere fra infinite soluzioni, nella stessa finitura del telaio o in cromia differente per esaltarne il design.

Disegnata per la tua sicurezza.

Da sempre immaginiamo una porta completamente minimal che abbia come unico obiettivo la sicurezza del cliente. Con safeLine tutto questo è diventato realtà.



TRASMITTANZA TERMICA

	BASIC	PLUS*
EQUILIBRIO	ND	1,09 W/m²K
RICERCATA	1,59 W/m²K	0,89 W/m²K
ESCLUSIVA	1,55 W/m²K	0,86 W/m²K
SINTESI	1,23 W/m²K	0,75 W/m²K
LINEA	1,69 W/m²K	ND
CLASSICA	1,69 W/m²K	ND

CLASSE ANTIEFFRAZIONE

BASIC	KIT CL3	
PLUS*	KIT CL4	KIT CL5

RESISTENZE ALLE INTemperie *

ARIA	2
ACQUA	5A
VENTO	C5

ISOLAMENTO ACUSTICO *

PLUS	34dB
------	------

*KIT PRESTAZIONALE OPTIONAL.

ESSENZE



Frassino bianco poro aperto



Rovere grigio



Rovere teak



Rovere sbiancato



Rovere naturale



Mogano



Noce canaletto



Noce nazionale



Rovere wenge

METALLICHE



Bianco RAL 9010



Grigio RAL 7035



Grigio RAL 9006



Nero opaco



Avorio RAL 1013



Marrone RAL 8003



Marrone RAL 8017



Marrone RAL 8019



Verde RAL 6005



Verde Grinz



Ruggine



Corten

FINITURE



F1 Ottone lucido



F5 Ottone lucido PVD



F9 Argento alu



F13 Nichel lucido



F17 Inox 304 satinato



F2 Cromo satinato



F6 Cromo satinato PVD



F10 Cromo satinato e lucido



F14 Rame satinato



F18 Inox 316L satinato



F3 Cromo lucido



F7 Cromo lucido PVD



F11 Nero opaco



F15 Bronzo satinato



F19 Inox 304 lucido



F4 Bronzo alu



F8 Bronzo antico



F12 Bianco opaco



F16 Antracite satinato



F20 Inox 316L lucido

